





Taśmy i pierścienie przewodzące

- **ZNIKOMA CHŁONNOŚĆ WODY (NIE PĘCZNIEJA)**
Grubość ścianki: od 1,5 do 25 mm. Szerokość pasa: od 3 mm.
- **STOSOWANE W SIŁOWNIKACH HYDRAULICZNYCH,
PNEUMATYCZNYCH MONTOWANYCH NA TŁOKACH
I TŁOCZYSKACH**
Prędkość robocza: do 1 m/s. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C

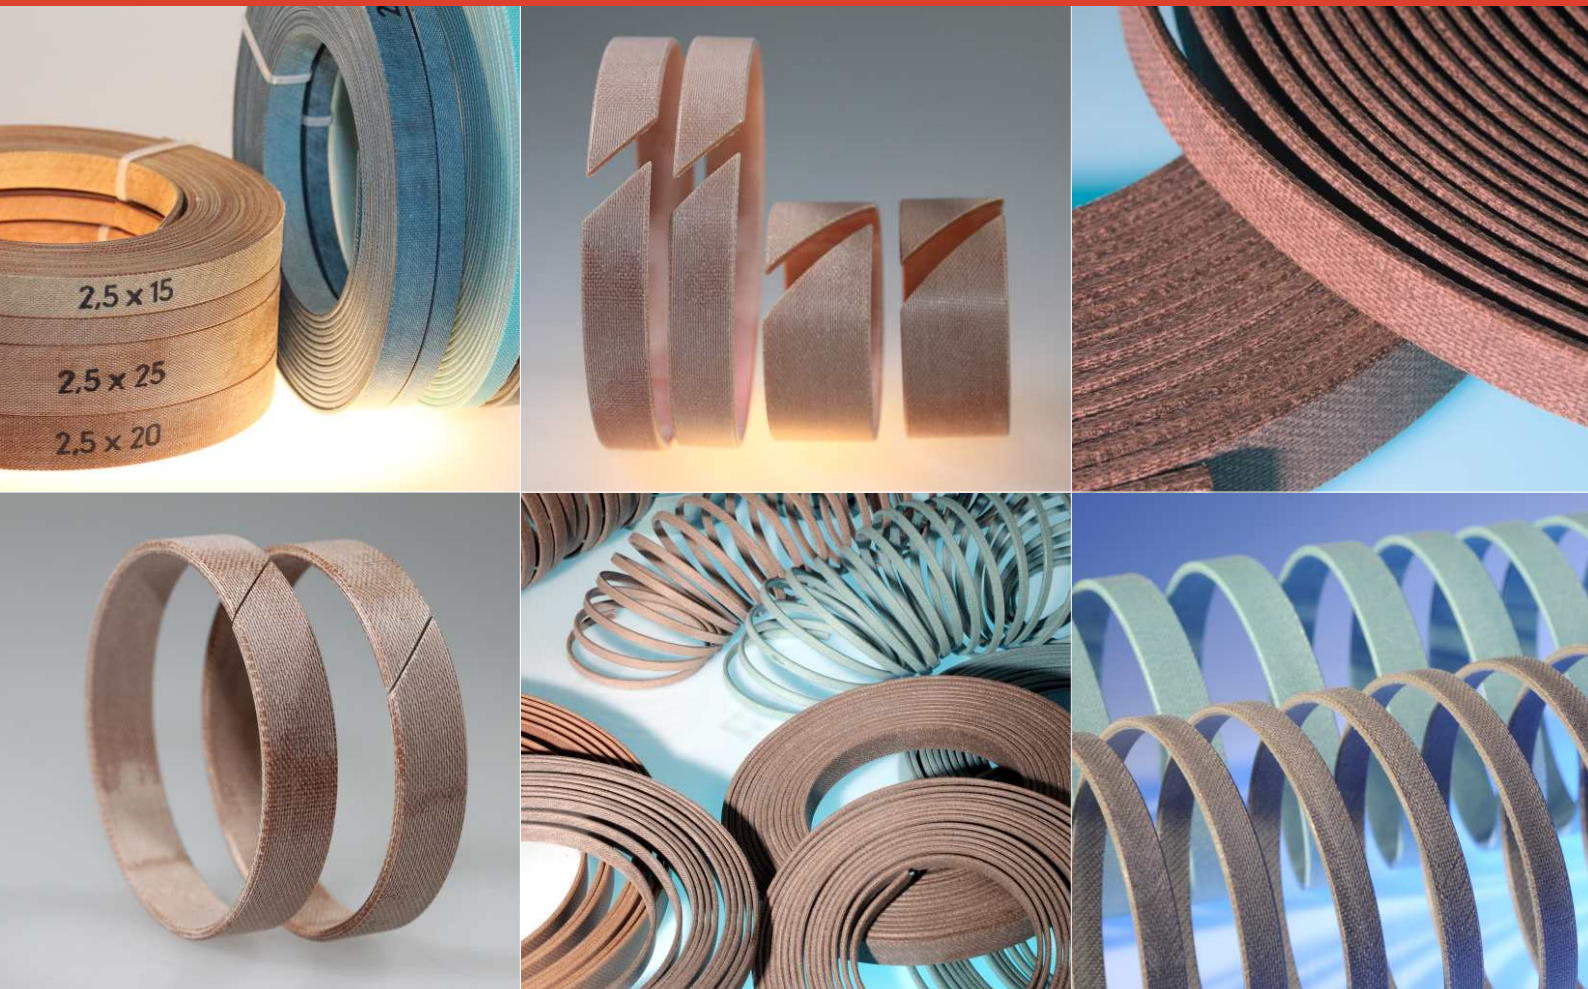

TAŚMY I PIERŚCIENIE PROWADZĄCE TKANINOWO-ŻYWICZNE. GOTOWE TAŚMY W ROLKACH

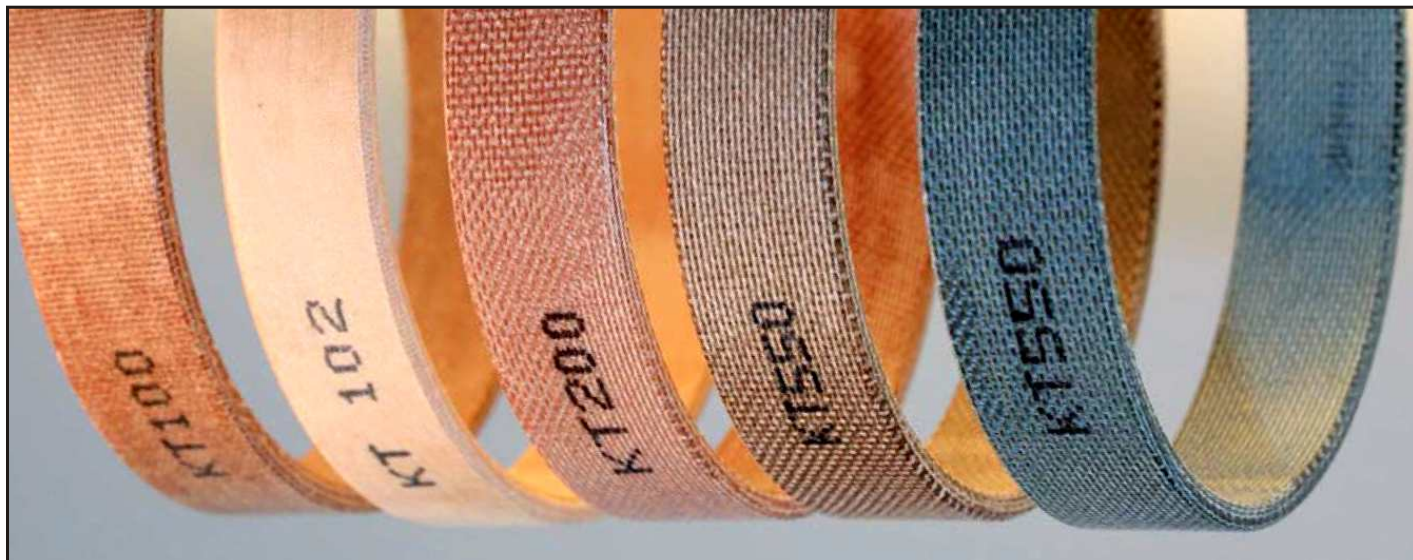


Cechy wspólne	Wewnętrzna średnica: od 15 do 550 mm. Grubość ścianki: od 1,5 do 25 mm. Szerokość pasa: od 3 mm. Tolerancja wykonania: od 0,03 mm do 0,08 mm. Prędkość robocza: do 1 m/s. Temperatura pracy: od -50 do +120°C
KT-100	KT-100 jest żywicą fenolową połączoną z materiałem kompozytowym wykonanym z bawełny. Arkusze tkaniny bawełnianej są impregnowane żywicą wg PF CC 22 oraz zgodnie z EN 61212. Statyczna wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do laminowania wynosi 270 N/mm ²
KT-102	KT-102 jest żywicą fenolową połączoną z materiałem kompozytowym wykonanym z bawełny. Arkusze tkaniny bawełnianej są impregnowane żywicą wg PF CC 22 oraz zgodnie z EN 61212. Statyczna wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do laminowania 290 N/mm ²
KT-200 KT-200T	KT-200, KT-200T wykonane z włókien syntetycznych (materiał kompozytowy) z domieszką PTFE, impregnowane żywicą fenolową. Materiał ten ma bardzo dużą nośność i znakomity poślizg. Cechą charakterystyczną jest znikoma chłonność wody (nie pęcznieje). Statyczna wytrzymałość na ściskanie KT200 prostopadłe do laminowania 345 N/mm ² , KT200T 320 N/mm ²
KT-500	KT-500 jest mieszaniną żywicy poliestrowej ze smarem MoS ₂ . To połączenie materiału ma dużą wytrzymałość, dużą odporność na ścieranie oraz ma dobre właściwości elastyczne. Materiał jest dostępny tylko w rolkach. Statyczna wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do laminowania 320 N/mm ²
KT-500T	KT-550T jest mieszaniną poliestru i żywicy fenolowej. To połączenie materiałów ma bardzo dużą wytrzymałość i doskonałe właściwości sprężyste. Materiał jest dostępny tylko w rolkach. Statyczna wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do laminowania 270 N/mm ²

WŁAŚCIWOŚCI:

	KT-100	KT-200	KT-500	KT-500T
Materiał:	Bawełna żywica fenolowa	Włókna / PTFE żywica fenolowa	Żywica poliestrowa Smar MoS ₂	Żywica poliestrowa Poliestr
Wytrzymałość:	270N/mm ²	320N/mm ²	290N/mm ²	270N/mm ²
Współczynnik tarcia dla stali:	0,03μ	0,025μ	0,03μ	0,03μ
Maksymalna prędkość:	1 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Odporność na temperaturę:	-40..+120°C	-40..+120°C	-40..+130°C	-40..+120°C

TAŚMY PROWADZĄCE TŁOK STANDARDOWE WYMIARY

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

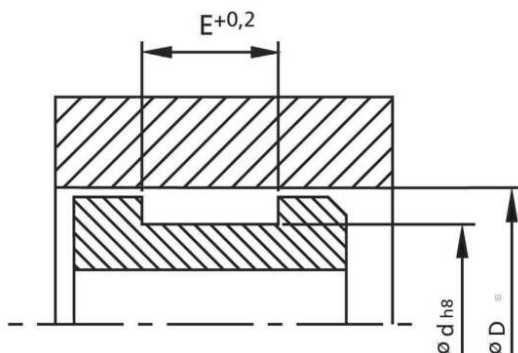

TP _{BR}	PTFE - Brąz
TP _K	PTFE - Czarne
FPO	Polyacetal (POM)
KT100	Bawełna / żywica fenolowa
KT102	Bawełna / żywica fenolowa
KT200	Mieszanka włókien syntetycznych / żywica fenolowa / PTFE

ø D _{H9}	ø d _{h8}	E ^{+0,2}	TP _{BR}	TP _K	FPO	KT100	KT102	KT200
18	13	5,6	x	x				x
18	14	9,7	x	x				x
20	16	9,7	x	x	x			x
22	17	5,6	x	x				x
22	18	9,7	x	x	x			x
25	20	5,6	x	x	x			x
25	20	9,7	x	x	x			x
25	21	9,7	x	x	x			x
28	23	5,6	x	x				x
28	24	9,7	x	x	x			x
30	25	5,6	x	x	x			x
30	25	9,7	x	x	x			x
30	26	9,7	x	x	x			x
32	27	5,6	x	x	x			x
32	27	9,7	x	x	x			x
32	28	9,7	x	x	x			x
35	30	5,6	x	x	x			x
35	30	9,7	x	x	x			x
35	31	9,7	x	x	x			x
36	32	9,7	x	x	x			x
38	34	9,7	x	x	x			x
40	35	5,6	x	x	x			x
40	35	9,7	x	x	x		x	x
40	36	9,7	x	x	x			x
42	37	5,6	x	x				x
42	37	9,7	x	x				x
42	38	9,7	x	x	x			x
45	40	5,6	x	x	x	x		x
45	40	9,7	x	x	x	x	x	x
48	43	5,6	x	x				x
48	43	9,7	x	x		x	x	x
50	45	5,6	x	x	x	x	x	x
50	45	9,7	x	x	x	x	x	x
52	46	12,8	x	x	x		x	
52	47	5,6	x	x		x		x
55	49	12,8	x	x				
55	50	5,6	x	x	x	x		x
55	50	9,7	x	x	x	x		x

TAŚMY PROWADZĄCE TŁOK STANDARDOWE WYMIARY

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

$\varnothing D_{H9}$	$\varnothing d_{h8}$	$E^{+0,2}$	TP_{BR}	TP_K	FPO	KT100	KT102	KT200
56	50	9,7	x	x	x	x		
58	52	9,7	x	x	x	x	x	x
58	52	12,8	x		x	x		x
60	54	12,8	x		x		x	
60	55	5,6	x	x		x		x
60	55	9,7	x	x		x	x	x
62	56	12,8	x		x	x		
63	57	12,8	x		x			
63	58	5,6	x	x	x	x		x
63	58	9,7	x	x	x	x	x	x
65	60	5,6	x	x	x	x		x
65	59	12,8	x		x			
65	60	9,7	x	x	x	x	x	x
68	63	5,6	x	x		x		x
68	63	9,7	x	x		x	x	x
68	62	12,8	x		x	x		
68	63	5,6	x	x	x	x		x
68	63	9,7	x	x	x	x	x	x
70	64	12,8	x		x			
70	65	9,7	x			x		
75	69	12,8	x		x			
75	70	5,6	x	x	x	x		x
75	70	9,7	x	x	x	x	x	x
80	74	12,8	x		x			
80	75	5,6	x	x	x	x	x	x
80	75	9,7	x	x	x	x	x	x
85	80	5,6	x	x	x	x		x
85	80	9,7	x	x	x	x	x	x
85	80	15	x	x		x		x
90	85	5,6	x	x		x	x	x
90	85	9,7	x	x		x		x
95	90	5,6	x	x	x	x	x	x
95	90	9,7	x	x	x	x	x	x
95	90	15	x	x				x
100	95	5,6	x	x	x	x		
100	95	9,7	x	x	x	x	x	x
105	100	5,6	x	x	x	x		
105	100	9,7	x	x	x	x	x	x
105	100	15	x	x		x		x
110	104	12,8	x		x			
110	105	9,7	x	x		x		
110	105	15	x	x		x		x
115	109	12,8	x		x			
115	110	12,8	x	x	x	x		
115	110	15	x	x		x		x
120	114	12,8	x		x			
120	115	9,7	x	x		x		x
120	115	15	x	x		x		x


TAŚMY PROWADZĄCE TŁOK STANDARDOWE WYMIARY

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

$\varnothing D_{H9}$	$\varnothing d_{h8}$	$E^{+0,2}$	TP_{BR}	TP_K	FPO	KT100	KT102	KT200
125	119	12,8	x		x			
125	120	5,6	x	x	x	x		
125	120	9,7	x	x	x	x	x	x
125	120	15	x	x		x		x
130	124	12,8	x		x			
130	125	9,7	x	x		x	x	x
130	125	15	x	x		x		x
130	125	9,7	x	x		x		x
130	125	15	x	x				x
140	134	12,8	x		x			
140	135	15	x	x		x		x
150	145	15	x	x				x
160	155	9,7	x	x		x		
160	155	15	x	x				x
170	165	15	x	x				x
180	175	9,7	x			x		x
180	175	15	x					x
190	185	15	x					x
200	195	9,7	x			x		x
200	195	15	x	x				x
200	195	25	x					x
210	205	15	x	x				x
220	215	15	x	x				x
220	215	25	x					x
230	225	15	x	x				x
230	225	25	x					x
240	235	15	x					x
240	235	25	x					x
250	245	15	x	x				x
250	245	25	x					x
280	275	15	x	x				x
280	275	25	x					x
300	295	15	x	x				x
300	295	25	x					x
320	315	15	x	x				x
320	315	25	x					x
350	345	15	x	x				x
350	345	25	x					x
360	355	15	x					x
360	355	25	x					x
380	375	25	x					x
400	395	25	x					x
400	395	40	x					x
420	415	25	x					x
450	445	25	x					x
450	445	40	x					x
480	475	25	x					x
480	475	40	x					x
500	495	25	x					x
500	495	40	x					x

TAŚMY PROWADZĄCE TŁOCZYSKO WYMIARY

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

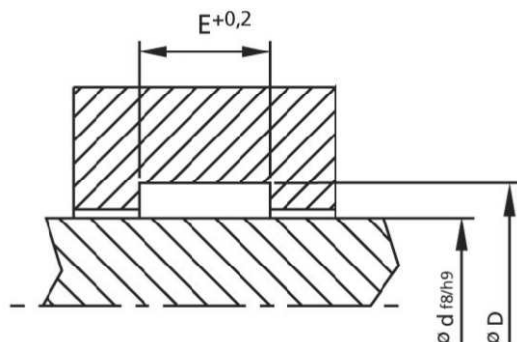

TP _{BR}	PTFE - Brąz
TP _K	PTFE - Czarne
FPO	Polyacetal (POM)
KT100	Bawełna / żywica fenolowa
KT102	Bawełna / żywica fenolowa
KT200	Mieszanka włókien syntetycznych / żywica fenolowa / PTFE

$\varnothing d_{f8/h9}$	$\varnothing D_{H8}$	$E^{+0,2}$	TP _{BR}	TP _K	FPO	KT100	KT102	KT200
16	20	9,7	x	x	x			x
18	22	9,7	x	x	x			x
20	24	9,7	x	x	x			x
20	25	5,6	x	x	x			x
20	25	9,7	x	x	x			x
22	26	9,7	x	x	x			x
22	27	5,6	x	x	x			x
22	27	9,7	x	x	x			x
25	29	9,7	x	x	x			x
25	30	5,6	x	x	x			x
25	30	9,7	x	x	x			x
27	32	5,6	x	x	x			x
27	32	9,7	x	x	x			x
28	32	9,7	x	x	x			x
28	33	5,6	x	x	x			x
30	34	9,7	x	x	x			x
30	35	5,6	x	x	x			x
30	35	9,7	x	x	x			x
32	37	5,6	x	x	x			x
32	37	9,7	x	x	x			x
35	39	9,7	x	x	x			x
35	40	5,6	x	x	x			x
35	40	9,7	x	x	x		x	x
36	40	9,7	x	x	x			x
36	41	5,6	x	x	x			x
36	41	9,7	x	x	x			x
38	42	9,7	x	x	x			x
40	44	9,7	x	x	x			x
40	45	5,6	x	x	x	x		x
40	45	9,7	x	x	x	x	x	x
42	46	9,7	x	x	x			x
45	50	5,6	x	x	x	x	x	x
45	50	9,7	x	x	x	x	x	x
45	51	9,7	x	x	x	x		
50	55	5,6	x	x	x	x		x
50	55	9,7	x		x	x		x
50	56	9,7	x	x	x			
52	58	9,7	x	x	x		x	x
52	58	12,8	x		x	x		x
55	61	9,7	x	x	x	x		

TAŚMY PROWADZĄCE TŁOCZYSKO WYMIARY

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

$\varnothing d_{f8/h9}$	$\varnothing D_{H8}$	$E^{+0,2}$	TP_{BR}	TP_K	FPO	KT100	KT102	KT200
56	61	5,6	x	x	x	x		x
56	61	9,7	x	x	x	x	x	x
56	62	12,8	x		x	x		
58	63	5,6	x	x	x	x		x
58	63	9,7	x	x	x	x	x	x
60	65	5,6	x	x	x	x		x
60	65	9,7	x	x	x	x	x	x
60	66	12,8	x		x	x		
61	67	12,8	x		x	x		
62	68	12,8	x		x	x		
63	68	5,6	x	x	x	x		x
63	68	9,7	x	x	x	x	x	x
63	69	12,8	x		x	x		x
65	70	9,7	x			x		
65	71	12,8	x		x	x		
66	72	12,8	x		x	x		
70	75	5,6	x	x	x	x		x
70	75	9,7	x	x	x	x	x	x
70	76	12,8	x		x	x		
75	80	5,6	x	x	x	x	x	x
75	80	9,7	x	x	x	x	x	x
75	81	12,8	x	x	x	x		
80	85	5,6	x	x	x	x		x
80	85	9,7	x	x	x	x	x	x
80	85	15	x		x	x		x
90	86	12,8	x		x	x		
90	95	5,6	x	x	x	x	x	x
90	95	9,7	x	x	x	x	x	x
90	95	15	x		x	x		x
90	96	12,8	x		x	x		
95	100	5,6	x	x	x	x		
95	100	9,7	x	x	x	x	x	x
95	101	12,8	x	x	x	x		
100	105	5,6	x	x	x	x		
100	105	9,7	x	x	x	x	x	x
100	105	15	x		x	x		x
100	106	12,8	x	x	x	x		
105	110	9,7	x		x	x		
105	110	15	x		x	x		x
110	115	12,8	x	x	x	x		
110	115	15	x		x	x		x
115	120	9,7	x		x	x		x
115	120	15	x		x	x		x
115	121	12,8	x	x	x	x		
120	125	5,6	x	x	x	x		
120	125	9,7	x	x	x	x	x	x
120	125	15	x		x	x		x
120	126	12,8	x		x	x		


TAŚMY PROWADZĄCE TŁOCZYSKO WYMIARY

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

ø d _{f8/h9}	ø D _{H8}	E ^{+0,2}	TP _{BR}	TP _K	FPO	KT100	KT102	KT200
125	130	9,7 x		x		x	x	x
125	130	15 x		x		x		x
125	131	12,8 x			x	x		
130	135	9,7 x				x		x
130	135	15 x						x
130	136	12,8 x			x	x		
135	140	15 x		x		x		x
135	141	12,8 x			x	x		
140	145	9,7 x				x		
140	145	15 x				x		x
140	146	12,8 x			x			
150	155	9,7 x				x		
150	155	15 x		x				x
150	156	12,8 x			x			
160	165	9,7 x		x		x		x
160	165	15 x		x				x
170	175	15 x		x				x
180	185	9,7 x				x		x
180	185	15 x						x
190	195	15 x						x
200	205	9,7 x				x		
200	205	15 x		x				x
200	205	25 x						x
210	215	15 x		x				x
220	225	15 x		x				x
220	225	25 x						x
230	235	15 x		x				x
230	235	25 x						x
240	245	25 x						x
250	255	15 x		x				x
250	255	25 x						x
260	265	15 x		x				x
280	285	15 x		x				x
280	285	25 x						x
290	295	15 x		x				x
300	305	15 x		x				x
300	305	25 x						x
320	325	15 x		x				x
320	325	25 x						x
350	355	15 x		x				x
350	355	25 x						x
360	365	15 x		x				x
360	365	25 x						x
380	385	25 x						x
400	405	25 x						x
420	425	25 x						x
450	455	25 x						x
450	455	40 x						x
480	485	25 x						
480	485	40 x						x
500	505	25 x						
500	505	40 x						x

TAŚMY PROWADZĄCE METROWE KT200T/KT550T/KT500

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

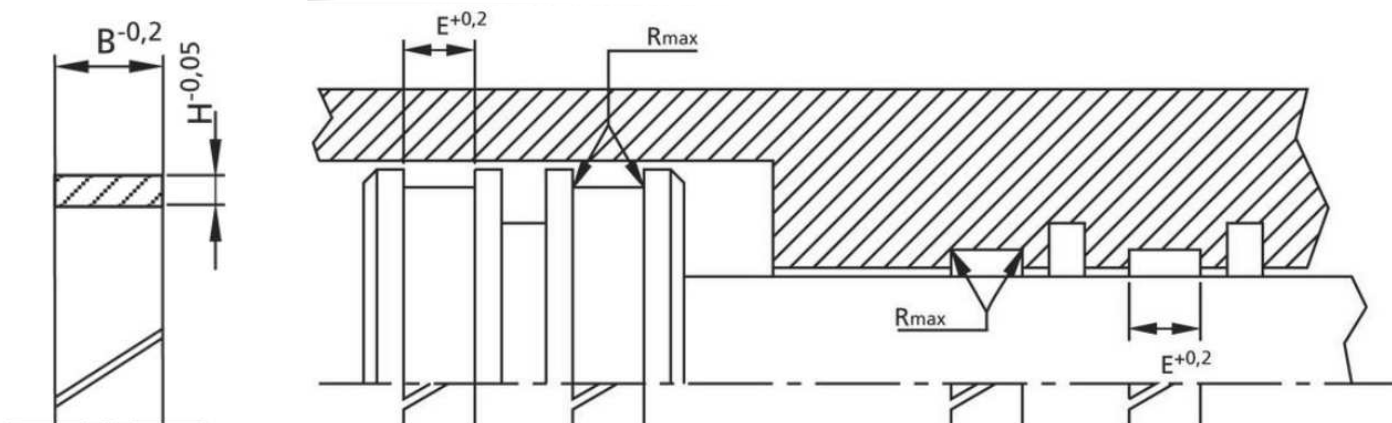


Typ	H -0,05	B -0,2	E +0,2	Rolka (metr)
KT200T -	2,50	5,40	5,60	5,5
KT200T -	2,50	9,50	9,70	5,5
KT200T -	2,50	14,80	15,00	5,5
KT200T -	2,50	19,80	20,00	5,5
KT200T -	2,50	24,50	25,00	5,5
KT200T -	2,50	29,50	30,00	5,5
KT200T -	3,00	9,50	9,70	5,5
KT200T -	3,00	14,80	15,00	5,5
KT200T -	3,00	19,80	20,00	5,5
KT200T -	3,00	24,50	25,00	5,5
KT200T -	3,00	29,50	30,00	5,5
KT200T -	4,00	9,50	9,70	5,5
KT200T -	4,00	14,80	15,00	5,5
KT200T -	4,00	19,80	20,00	5,5
KT200T -	4,00	24,50	25,00	5,5
KT500 -	2,50	5,40	5,60	10,0
KT500 -	2,50	9,50	9,70	10,0
KT500 -	2,50	14,80	15,00	10,0
KT500 -	2,50	19,80	20,00	10,0
KT500 -	2,50	24,50	25,00	10,0
KT500 -	3,00	9,50	9,70	10,0
KT500 -	3,00	14,80	15,00	10,0
KT500 -	3,00	19,80	20,00	10,0
KT500 -	3,00	24,50	25,00	10,0
KT500 -	3,00	29,50	30,00	10,0
KT500 -	4,00	9,50	9,70	10,0
KT500 -	4,00	14,80	15,00	10,0
KT500 -	4,00	19,80	20,00	10,0
KT500 -	4,00	24,50	25,00	10,0

Typ	H -0,05	B -0,2	E +0,2	Rolka (metr)
KT550T -	2,50	5,40	5,60	5,5
KT550T -	2,50	9,50	9,70	5,5
KT550T -	2,50	14,80	15,00	5,5
KT550T -	2,50	19,80	20,00	5,5
KT550T -	2,50	24,50	25,00	5,5
KT550T -	2,50	29,50	30,00	5,5
KT550T -	3,00	9,50	9,70	5,5
KT550T -	3,00	14,80	15,00	5,5
KT550T -	3,00	19,80	20,00	5,5
KT550T -	3,00	24,50	25,00	5,5
KT550T -	3,00	29,50	30,00	5,5
KT550T -	4,00	9,50	9,70	5,5
KT550T -	4,00	14,80	15,00	5,5
KT550T -	4,00	19,80	20,00	5,5
KT550T -	4,00	24,50	25,00	5,5

TAŚMY PROWADZĄCE SPIRALNE

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

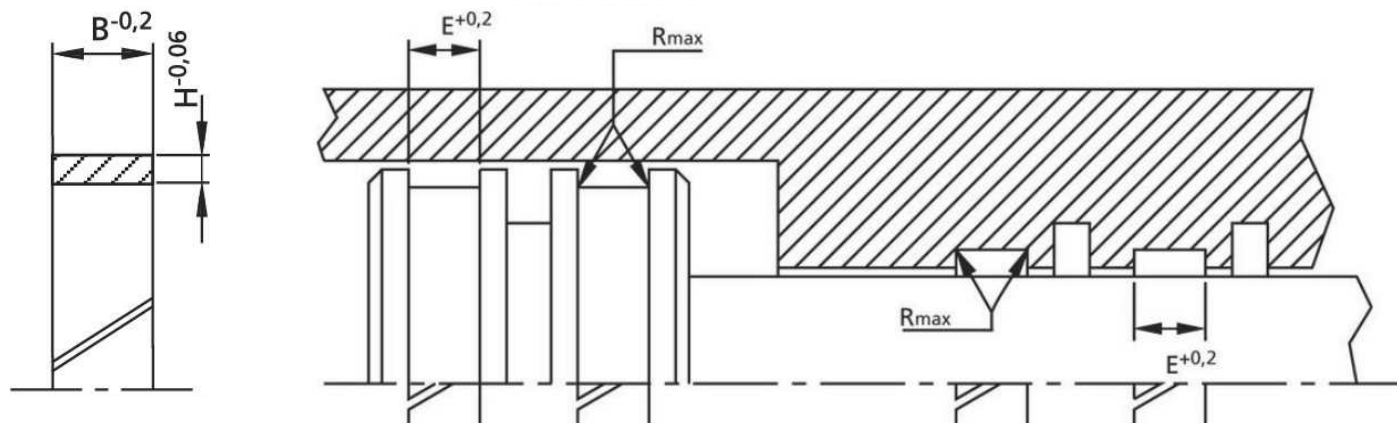


Typ	H ^{-0,06}	E ^{+0,2}	ø Spirala
KT550TS / KT500TS	2	5,6	60
KT550TS / KT500TS	2	5,6	80
KT550TS / KT500TS	2	5,6	100
KT550TS / KT500TS	2	9,7	60
KT550TS / KT500TS	2	9,7	80
KT550TS / KT500TS	2	9,7	100
KT550TS / KT500TS	2	9,7	150
KT550TS / KT500TS	2	15	60
KT550TS / KT500TS	2	15	80
KT550TS / KT500TS	2	15	100
KT550TS / KT500TS	2	15	150
KT550TS / KT500TS	2	20	80
KT550TS / KT500TS	2	20	100
KT550TS / KT500TS	2	20	150
KT550TS / KT500TS	2	20	200
KT550TS / KT500TS	2	25	80
KT550TS / KT500TS	2	25	100
KT550TS / KT500TS	2	25	150
KT550TS / KT500TS	2	25	200
KT550TS / KT500TS	2,5	5,6	60
KT550TS / KT500TS	2,5	5,6	80
KT550TS / KT500TS	2,5	5,6	100
KT550TS / KT500TS	2,5	9,7	60
KT550TS / KT500TS	2,5	9,7	80
KT550TS / KT500TS	2,5	9,7	100
KT550TS / KT500TS	2,5	9,7	150
KT550TS / KT500TS	2,5	15	60
KT550TS / KT500TS	2,5	15	80
KT550TS / KT500TS	2,5	15	100
KT550TS / KT500TS	2,5	15	150

Typ	H ^{-0,06}	E ^{+0,2}	ø Spirala
KT550TS / KT500TS	2,5	20	80
KT550TS / KT500TS	2,5	20	100
KT550TS / KT500TS	2,5	20	150
KT550TS / KT500TS	2,5	20	200
KT550TS / KT500TS	2,5	25	80
KT550TS / KT500TS	2,5	25	100
KT550TS / KT500TS	2,5	25	150
KT550TS / KT500TS	2,5	25	200
KT550TS / KT500TS	3	5,6	60
KT550TS / KT500TS	3	5,6	80
KT550TS / KT500TS	3	5,6	100
KT550TS / KT500TS	3	9,7	60
KT550TS / KT500TS	3	9,7	80
KT550TS / KT500TS	3	9,7	100
KT550TS / KT500TS	3	9,7	150
KT550TS / KT500TS	3	15	60
KT550TS / KT500TS	3	15	80
KT550TS / KT500TS	3	15	100
KT550TS / KT500TS	3	15	150
KT550TS / KT500TS	3	20	80
KT550TS / KT500TS	3	20	100
KT550TS / KT500TS	3	20	150
KT550TS / KT500TS	3	20	200
KT550TS / KT500TS	3	25	80
KT550TS / KT500TS	3	25	100
KT550TS / KT500TS	3	25	150
KT550TS / KT500TS	3	25	200

TAŚMY PROWADZĄCE PTFE


44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

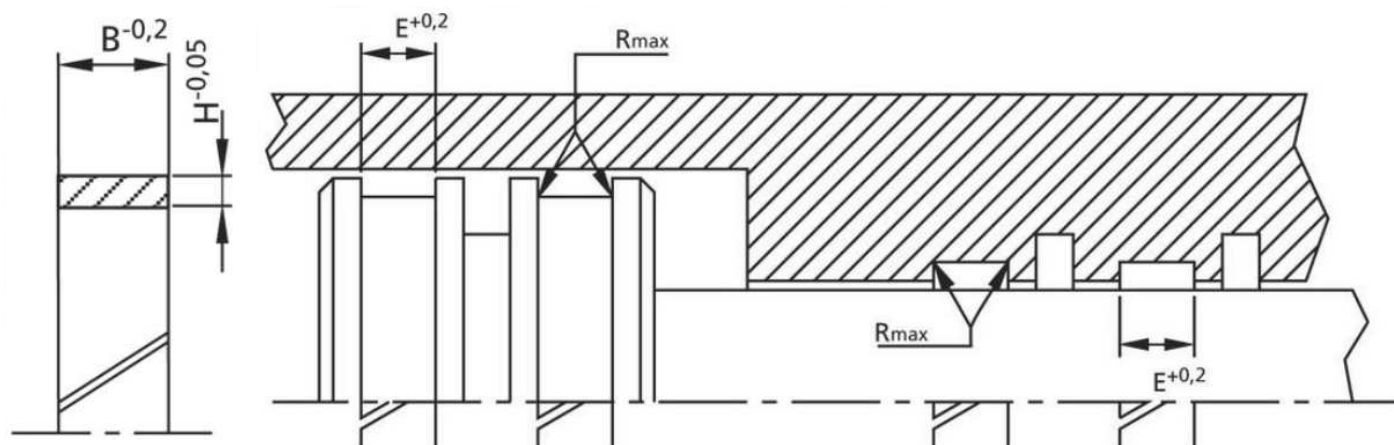


Typ	H ^{-0,05}	B ^{-0,2}	E ^{+0,2}
TP - ...	1,55	2,4	2,5
TP - ...	1,55	3,9	4
TP - ...	2	5,4	5,6
TP - ...	2	7,8	8
TP - ...	2	9,8	10
TP - ...	2	11,8	12
TP - ...	2	14,8	15
TP - ...	2,5	5,4	5,6
TP - ...	2,5	9,5	9,7
TP - ...	2,5	12,5	12,7
TP - ...	2,5	14,8	15
TP - ...	2,5	19,8	20
TP - ...	2,5	24,5	25
TP - ...	2,5	29,5	30
TP - ...	2,5	39,5	40
TP - ...	3	9,5	9,7
TP - ...	3	12,5	12,7
TP - ...	3	14,8	15
TP - ...	3	19,5	20
TP - ...	3	24,5	25
TP - ...	3	29,5	30
TP - ...	4	9,5	9,7
TP - ...	4	14,8	15
TP - ...	4	24,5	25

TAŚMY PROWADZĄCE Polyacetal (POM)

44-190 Knurów • Thomasa Wilsona 24A • Tel. +48 (32) 42 06 711 • Fax: +48 (32) 42 06 708 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

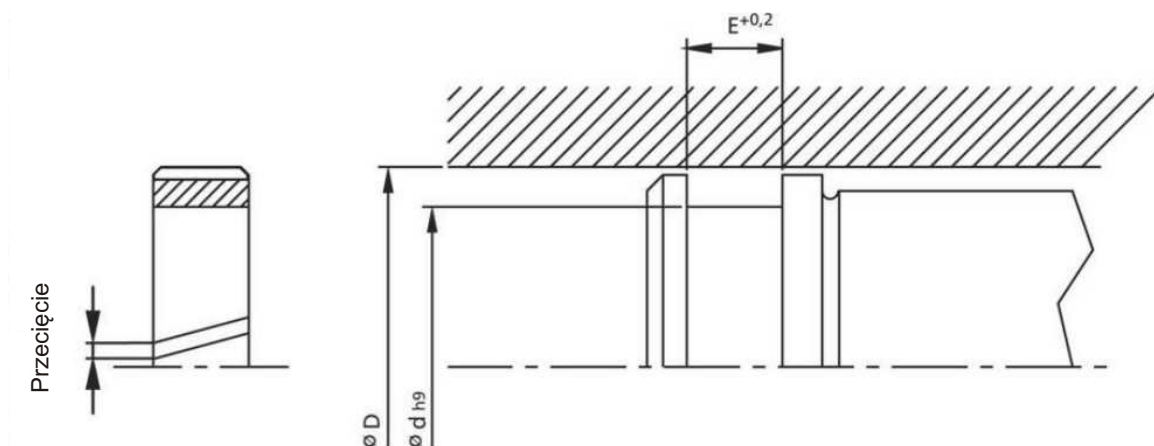

Typ	$\varnothing D_{H9}$	$\varnothing d_{H9}$	$E^{+0,2}$	Przekięcie
FPL - 30 - 20 - 12	30	20	12	2
FPL - 35 - 25 - 12	35	25	12	2
FPL - 40 - 30 - 12	40	30	12	2
FPL - 40 - 32 - 9,6	40	32	9,6	2
FPL - 40 - 34 - 12	40	34	12	2
FPL - 45 - 35 - 12	45	35	12	2
FPL - 45 - 36 - 12	45	36	12	2
FPL - 50 - 41 - 12	50	41	12	2
FPL - 50 - 44 - 9,6	50	44	9,6	2
FPL - 55 - 45 - 12	55	45	12	2
FPL - 55 - 45 - 15	55	45	15	3
FPL - 55 - 46 - 12	55	46	12	2
FPL - 55 - 46 - 15	55	46	15	3
FPL - 60 - 50 - 15	60	50	15	3
FPL - 60 - 51 - 12	60	51	12	2
FPL - 60 - 54 - 12,7	60	54	12,7	2
FPL - 65 - 55 - 15	65	55	15	3
FPL - 65 - 56 - 12	65	56	12	3
FPL - 70 - 59 - 12	70	59	12	2
FPL - 70 - 60 - 15	70	60	15	3
FPL - 70 - 64 - 12,7	70	64	12,7	2
FPL - 72 - 61 - 12	72	61	12	2
FPL - 75 - 65 - 15	75	65	15	3
FPL - 75 - 66 - 12	75	66	12	2
FPL - 75 - 69 - 12,7	65	69	12,7	2
FPL - 80 - 70 - 24	80	70	24	2
FPL - 80 - 74 - 12,7	80	74	12,7	2
FPL - 85 - 76 - 15	85	76	15	3
FPL - 90 - 84 - 12,7	90	84	12,7	2
FPL - 95 - 89 - 12,7	95	89	12,7	2
FPL - 97 - 86 - 15	97	86	15	3
FPL - 110 - 104 - 12,7	110	104	12,7	2
FPL - 125 - 119 - 12,7	125	119	12,7	2

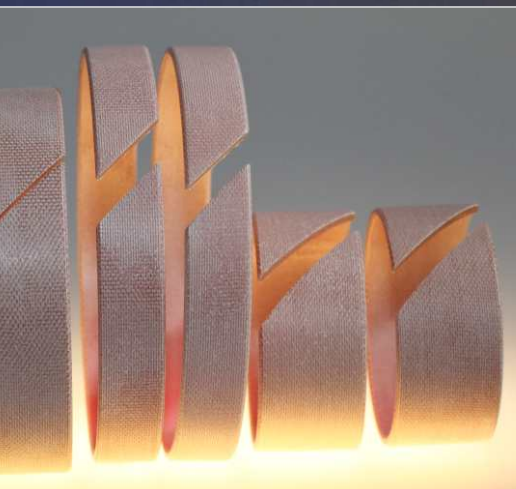

 **HENNLICH**

Thomasa Wilsona 24A
44-190 Knurów
tel.: +48 (32) 42 06 711
fax: +48 (32) 42 06 708
uszczelnienia@hennlich.pl

www.hennlich.pl